


**Tekniske data.**


Lyskilde:	LED
Systemeffekt:	65W (1200mA)
Fargetemperatur:	4000K
CRI:	>80
Lumen:	7500lm
MacAdam:	< 3
Beskyttelsesglass:	Linse
Beskyttelsesgrad:	IP21
Spredning:	60°
Farger:	Grå
Kjøle metode:	Passiv
Dimbar:	Dali på forespørsel
Levetid:	L70 50.000 timer
Garanti:	5 år



Optimus er en åpen industriarmatur for bruk på lager og i store butikk arealer. Den kan monteres både i tak og i 3 tennings skinne med et monteringssett spesielt utviklet for armaturet. Optimus er meget enkel å montere uten bruk av verktøy.

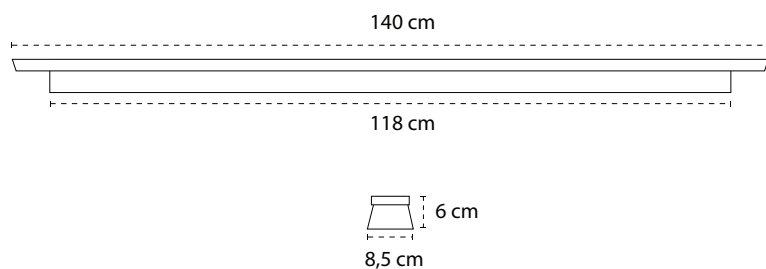

3 tennings monteringssett.

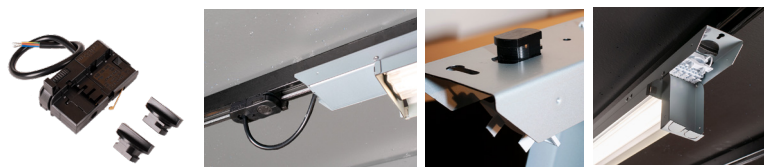

Vare nr.	Spredning	Dimming
IL-01-9002-22-840-65-60	60°	Nei

SD3074-Track-Mounting	3 tennings monteringssett.
-----------------------	----------------------------