


## Enterprise 100W



Lyskilde	LED 100W
Fargetemperatur	4000K
Ra-index	> 80
Lumen	14000lm
Vekt	2.82kg
Driftspenning	100-240 VAC
Frekvens	50-60 Hz
Driver	Elektronisk
Beskyttelsesgrad	IP65
Reflektor spredning	90°
Farger	Sort
Kjøle metode	passiv
Dimbar	Nei
Forventet levetid	L80 50.000 timer
Lekasjestrøm:	0,75mA
Startstrøm:	60A / 550 µs

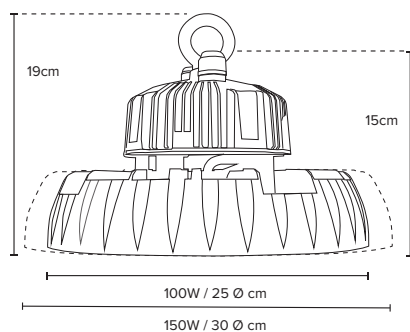

Antall armaturer på en kurs.  
16A C: 8 stk.  
16A B: 4 stk.

400V 16A. Med ESB strømbegrenser: 29 stk.



Industriarmatur for større rom.  
Lager og terminaler mm.  
Leveres med 3m oppheng (kjetting 1kg)

**LUMEN  
TOOLS**

### ESB strømbegrenser, noe å tenke på ?

Startstrømmen på ett belyningsanlegg med mange armaturer kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut. Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armaturene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.

Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB101



Varenr. 10191010

Vare nr.                      Beskrivelse Farge  
AOK-100WoH14574090 100W/90°/    Sort