



Cobra V3.1

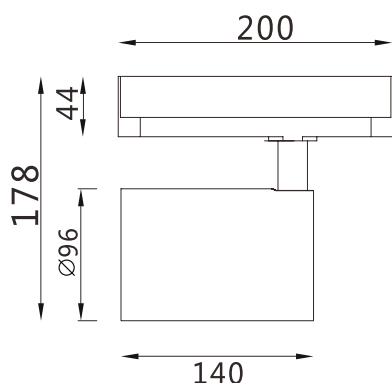

24°-3000K-CRI80

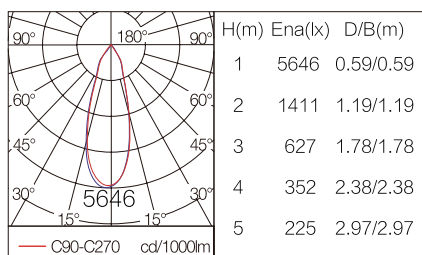

Tekniske data.

Lyskilde:	LED
Systemeffekt:	32W
Fargetemperatur:	3000K
CRI:	> 80
Lumen:	3800lm
MacAdam:	< 3 SCDM
Driftspenning:	220-240V
Frekvens:	50-60 Hz
Beskyttelsesglass:	Ja
Beskyttelsesgrad:	IP20
Spredning:	24°
Farger:	Sort og hvit
Kjøle metode:	Passiv
Dimbar:	Nei
Levetid:	L70 50.000 timer
Skinneadapter	3-T
Lekasjestrøm	0,25mA

Antall armaturer på en kurs.

16A B	230V med jordfeilbryter	46 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	77 stk



Skinneinstallert spotlight, med innebygget elektronisk drive.

Armaturhus i støpt aluminium. Spotlight hode kan justeres 355° og vippes 90°.

Reflektor i høykvalitets aluminium.

**LUMEN
TOOLS**



ESB strømbegrenser, noe å tenke på ?

Startstrømmen på ett belysningsanlegg med mange armaturer kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut. Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armaturene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.

Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB101



Varenr. 10191010

Vare nr.	Beskrivelse	Farge
TL-02-2028-20-830-32-24	3-T Skinnspot/ 32W	Hvit
TL-02-2027-21-830-32-24	3-T Skinnspot/ 32W	Sort
TL-02-2026-22-830-32-24	3-T Skinnspot/ 32W	Grå