



GEOMETRIC LIGHT

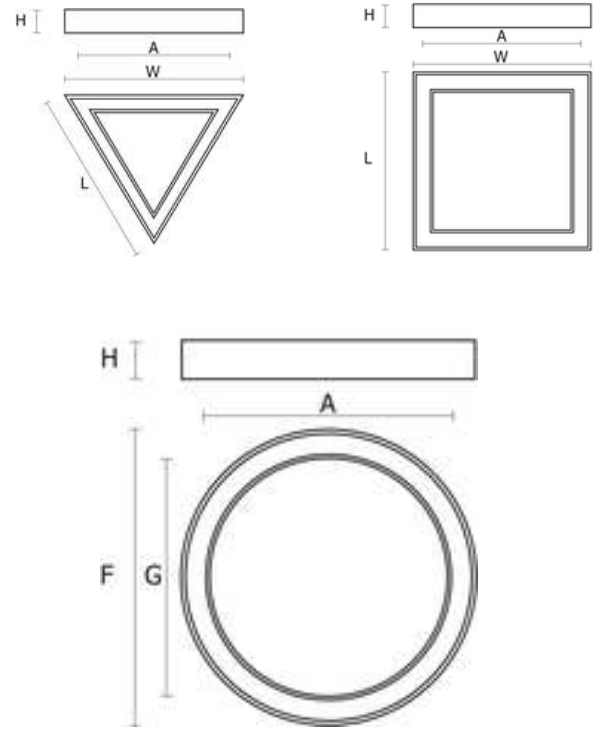

Varenr	Driftspenning	Effekt	Fargetemp	Lumen	Ra-index	Farge	Mål	Beskrivelse
AE005.2211.830.A000	220-240V	43W	3000K	4400lm	> 80	Grå	H60 F800 G600mm	SMALL CIRCLE
AE005.2211.840.A000	220-240V	43W	4000K	4540lm	> 80	Grå	H60 F800 G600mm	SMALL CIRCLE
AE006.2211.830.A000	220-240V	70W	3000K	7130lm	> 80	Grå	H60 F1200 G1000mm	BIG CIRCLE
AE006.2211.840.A000	220-240V	70W	4000K	7350lm	> 80	Grå	H60 F1200 G1000mm	BIG CIRCLE
AG003.2211.830.A000	220-240V	20W	3000K	2020lm	> 80	Grå	L650 W567 H60mm	SMALL TRIANGLE
AG003.2211.840.A000	220-240V	20W	4000K	2050lm	> 80	Grå	L650 W567 H60mm	SMALL TRIANGLE
AG004.2211.830.A000	220-240V	39W	3000K	3780lm	> 80	Grå	L1065 W925 H80mm	BIG TRIANGLE
AG004.2211.840.A000	220-240V	39W	4000K	3850lm	> 80	Grå	L1065 W925 H80mm	BIG TRIANGLE
AF003.2211.830.A000	220-240V	35W	3000K	3770lm	> 80	Grå	L680 W680 H60mm	SMALL SQUARE
AF003.2211.840.A000	220-240V	35W	4000K	3840lm	> 80	Grå	L680 W680 H60mm	SMALL SQUARE
AF004.2211.830.A000	220-240V	51W	3000K	4880lm	> 80	Grå	L980 W980 H80mm	BIG SQUARE
AF004.2211.840.A000	220-240V	51W	4000K	4980lm	> 80	Grå	L980 W980 H80mm	BIG SQUARE

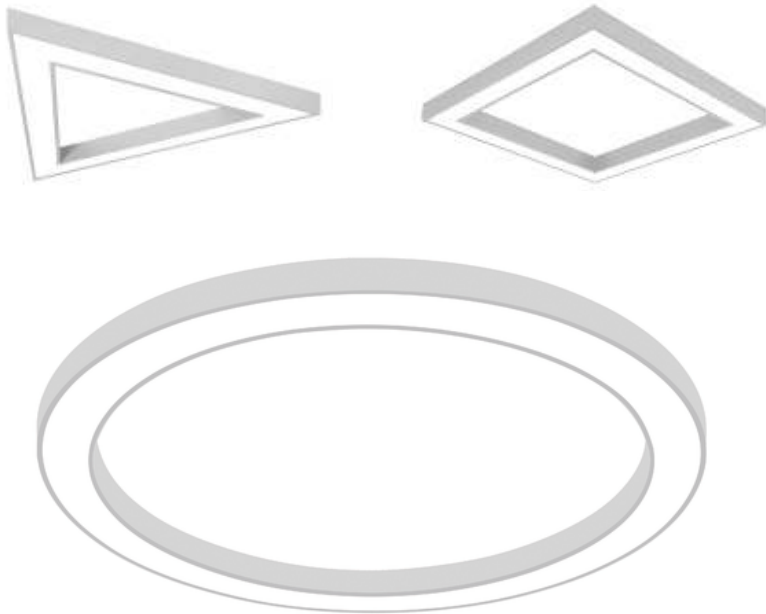

Tilgjengelige varianter:

Fargetemperatur	3000K-4000K
Lysfordeling	Direkte
Farger	Hvit (11), Sort (33), Grå (00)
Diffusor	Opal, Mikroprismatisk og Raster
Styring/dimming	DALI (D020), Casambi Bluetooth, Av og på eller 1-10V