


## LED FLEX 29W



- Passer til de fleste installasjoner
- 144 LED-dioder per meter
- Dobbeltsidig 3M-tape. Enkel å montere
- Alle led flex leveres med 2 meter tilkobling i begge ender

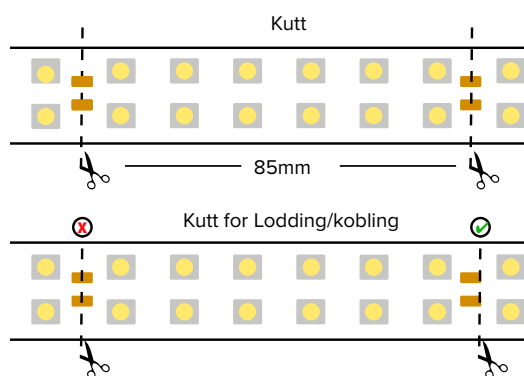

## IP GRAD



IP20 Ikke vantett



IP65 Silicon belagt



IP54 Film belagt



IP67 Silicon rør



IP68 Silicon rør fylt med silicon

Dioder:	144 LED pr. meter
Tilkobling:	Etter hver 2X6. diode (50 mm)
Maks lengde pr. tilkobling:	5 meter
Spenning:	24VDC
Fargegjengivelse:	>80
MacAdam:	3
Spredning:	120°
Forventet levetid:	50 000 timer

CRI &gt;80 / IP20

Varenr	IP	Effekt	CRI	Fargetemp	Lysmengde	Lengde	Bredde
7008-4000	IP20	> 80	29w/m	4000K	2900lm/m	5m per. rull	18mm
7008-W	IP20	> 80	29w/m	3000K	2900lm/m	5m per. rull	18mm