

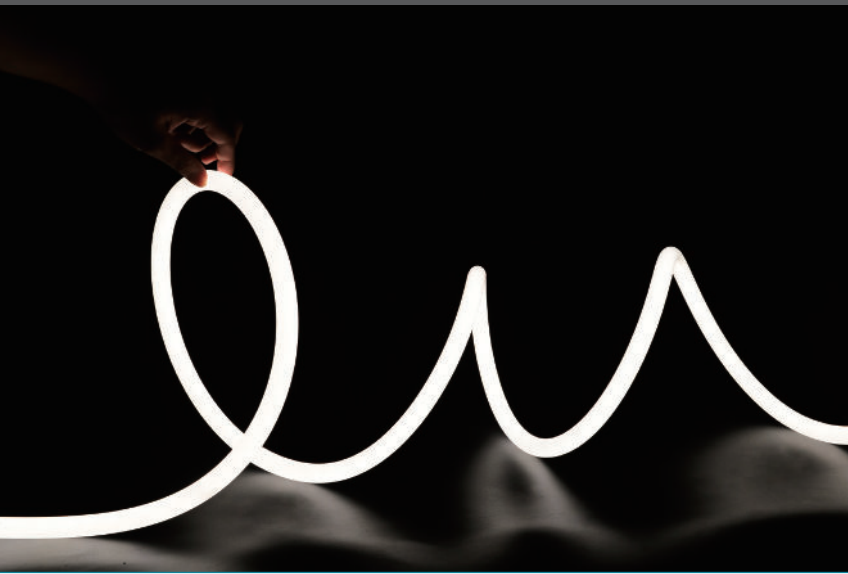


LT JEDI SNAKE RGB

LUMEN TOOLS

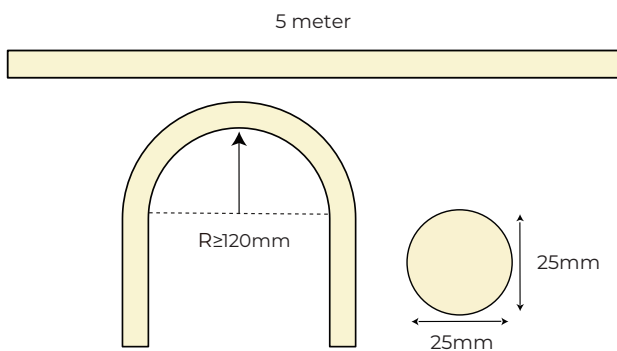

Lyskilde	LED
Effekt	14,4W pr. m
Fargetemperatur	RGB
Ra-index	> 90
Lumen	400lm
Spredning	360°
Driftspenning	24V
Kjøle metode	Passiv
Beskyttelsesgrad	IP65
McAdams	< 3
Farger	Hvit
Dimbar	Ja
Forventet levetid	36.000 timer
Lengde	5 meter
Garanti	5 år

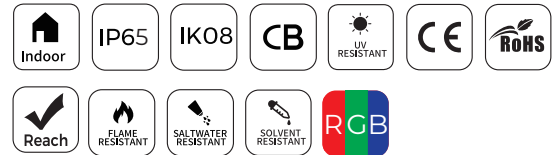


Vare nr.	Fargetemp	Lumen	Lengde
100021	RGB	400lm	5m


Tilbehør varenr..

100022	Stag 0,3-0,6m
100023	Tråddoppingssett, 2m
100024	Enkeltende vertikalt tak kit
100025	Dobbel vertikalt tak kit


Stag




Enkeltende vertikalt tak



Tråddoppning




Dobbel vertikalt tak



Flux out: 630.0 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 179.00deg	Diameter
1m	0.0000, 136.61lx		22917.70cm
2m	0.0000, 34.151lx		45835.40cm
3m	0.0000, 15.181lx		68753.09cm
4m	0.0000, 8.5371lx		91670.79cm
5m	0.0000, 5.4641lx		114588.49cm
6m	0.0000, 3.7941lx		137506.19cm
7m	0.0000, 2.7881lx		160423.89cm
8m	0.0000, 2.1341lx		183341.59cm
9m	0.0000, 1.6861lx		206259.28cm
10m	0.0000, 1.3661lx		229176.98cm

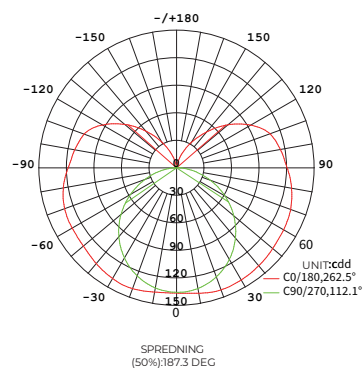

Ikke pakke inn gjenstander mindre enn 120 mm





Ikke strekkes



Ingen belastning

• IP65 Silicone Plug -Top Outlet





2PIN

3PIN

4PIN

• IP65 Silicone Plug-Side outlet



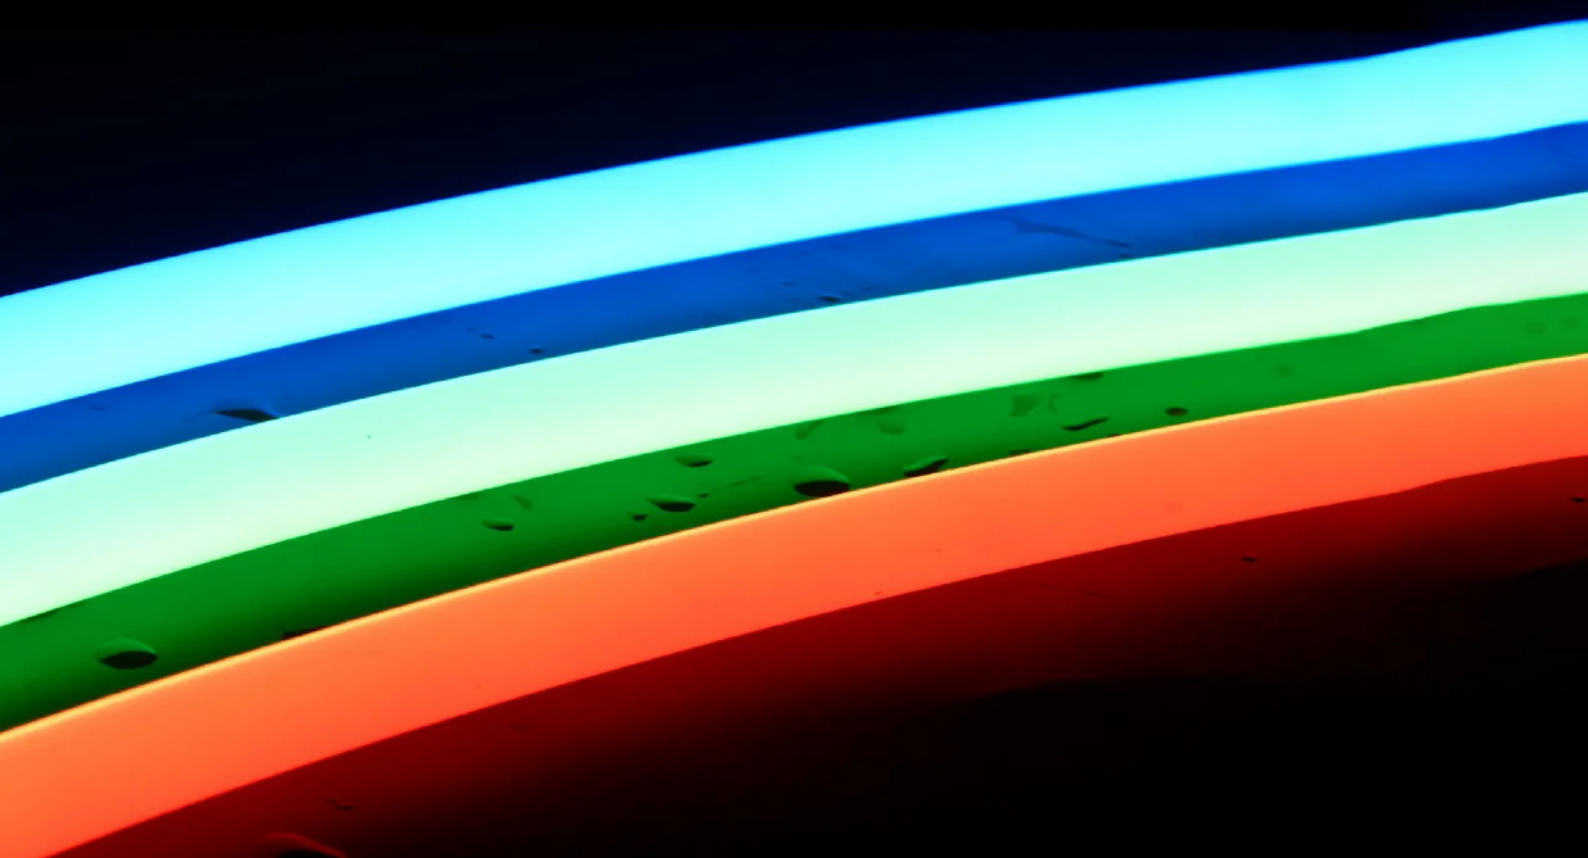

Flexible neon COLORS er en innovativ belysning som imponerer med sin funksjonalitet og utseende, ideell for å gi moderne design originalitet og unikhet. Takket være sin fleksibilitet kan LED-neon brukes på mange måter.

Fleksibel neon COLORS NNR25P-RGB-SPI

Dette produktet bruker høyeffektiv LED-teknologi med LM80-testsertifisering. Laget av transparent silikonmateriale, har det en IP65-klassifisering for motstand mot fuktighet og støv. Det gir jevn lysutslipp i 360° uten skygger og har en behagelig overflate.

Produktet er UL-, CE-, ROHS-, UKCA- og CB-sertifisert, og motstår saltløsninger, syre- og alkalikorrosjon, brann og UV-stråler. Egnert for kontor, dekorativ, kunstnerisk belysning og modellkontrast.

Diameter: 25 mm

Arbeidstemperatur: -25~55

Lagringstemperatur: 0~60

Fargegjengivelsesindeks: RA>90

Levetid innendørs: minst 36,000 timer



360° LIGHT EMISSION

Round neon flex no dark area



Free twisting

Can be lined, curved, circled and styled at any shape



Arbitrary cutting

Cut at any position, easy to design and install