

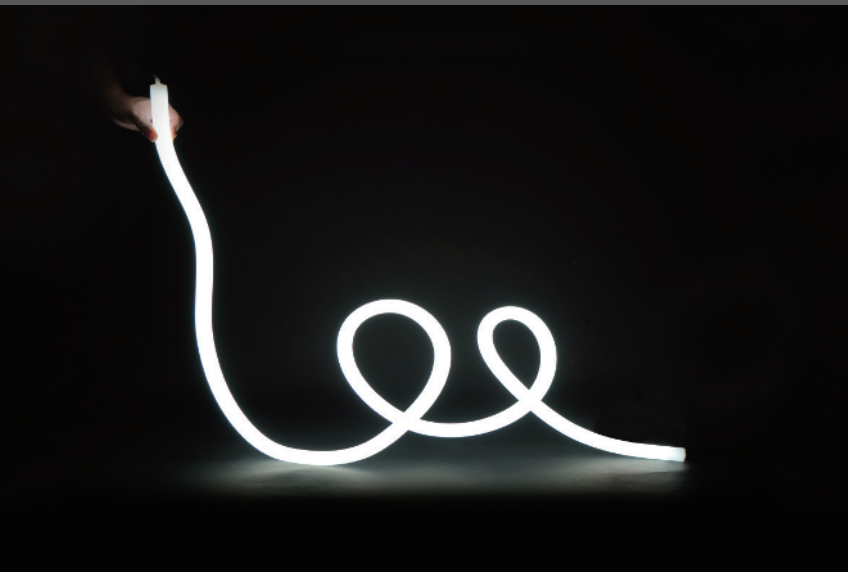


JEDI SNAKE

LUMEN TOOLS

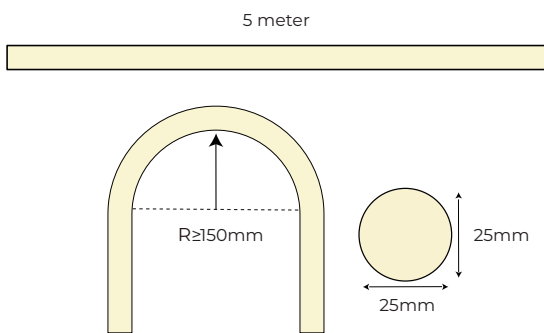

Lyskilde	LED
Effekt	14,4W pr. m
Fargetemperatur	2700K / 3000
Ra-index	> 90
Lumen	950lm
Spredning	360°
Driftspenning	24V
Kjøle metode	Passiv
Beskyttelsesgrad	IP65
McAdams	< 3
Farger	Hvit
Dimbar	Ja
Forventet levetid	36.000 timer
Lengde	5 meter
Garanti	5 år

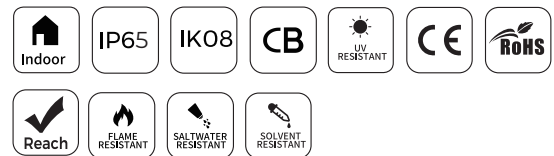


Vare nr.	Fargetemp	Lumen	Lengde
100019	2700K	950lm	5m
100020	3000K	950m	5m


Tilbehør varenr..

100022	Stag 0,3-0,6m
100023	Trådoppengssett, 2m
100024	Enkeltende vertikalt tak kit
100025	Dobbel vertikalt tak kit

Stag




Enkeltende vertikalt tak




· IP65 Silicone Plug -Top Outlet





Trådoppheng




Dobbel vertikalt tak



· IP65 Silicone Plug-Side outlet



Height	Eavg, Emax	Angle: 175.00°	Diameter
1m	0.2530, 136.11 x		4580.75cm
2m	0.0633, 34.031 x		9161.50cm
3m	0.0281, 15.121 x		13742.26cm
4m	0.0158, 8.5071 x		18323.01cm
5m	0.0101, 5.4441 x		22903.76cm
6m	0.0070, 3.7811 x		27484.51cm
7m	0.0052, 2.7781 x		32065.26cm
8m	0.0040, 2.1271 x		36646.01cm
9m	0.0031, 1.6801 x		41226.77cm
10m	0.0025, 1.3611 x		45807.52cm

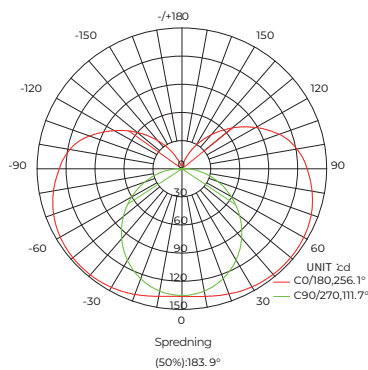

Ikke pakke inn gjenstander mindre enn 150 mm



Ikke strekkes



Ingen belastning



Flexible neon er en innovativ belysning som imponerer med sin funksjonalitet og utseende, ideell for å gi moderne design originalitet og unikhhet. Takket være sin fleksibilitet kan LED-neon brukes på mange måter.

Dette produktet bruker høyeffektiv LED-teknologi med LM80-testsertifisering. Laget av transparent silikonmateriale, har det en IP65-klasifisering for motstand mot fuktighet og støv. Det gir jevn lysutslipp i 360° uten skygger og har en behagelig overflate.

Produktet er UL-, CE-, ROHS-, UKCA- og CB-sertifisert, og motstår saltløsninger, syre- og alkalikorrosjon, brann og UV-stråler. Egnert for kontor, dekorativ, kunstnerisk belysning og modellkontrast.

Diameter: 25 mm

Arbeidstemperatur: -25~55

Lagringstemperatur: 0~60

Fargegjengivelsesindeks: RA>90

Levetid innendørs: minst 36,000 timer



360° LIGHT EMISSION

Round neon flex no dark area



Free twisting

Can be lined, curved, circled and styled at any shape



Arbitrary cutting

Cut at any position, easy to design and install