



MARAUDER

LUMEN TOOLS



Lyskilde	LED
Effekt	12W
Fargetemperatur	3000K
CRI	> 90
Lumen	1344lm
Driftspenning	230 V
Frekvens	230/50-60 Hz
McAdams	< 3
Beskyttelsesgrad	IP20
Spredning	36° + Tilbehør / 15° / 50°
Farger	Hvit, sort + Tilbehør 4 farger
Kjøle metode	Passiv
Dimbar	DALI
CLO	På forespørsel
Forventet levetid	L90 100.000 timer
Garanti	5 år

DALI driver.
Inrush: 5 A - 50 mS
16A C: 50 stk.

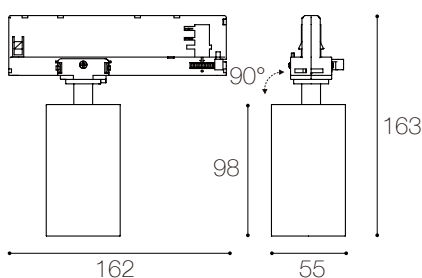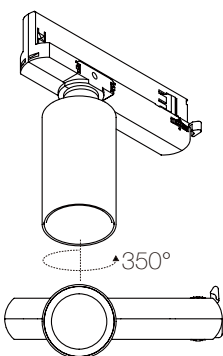

Skinnespott i aluminium, justerbart hode.
Den leveres i standard hvit eller svart,
i tillegg kan kragen byttes til følgende dekorative overflater:
Titan, rose gull, brun bronse eller børstet nikkel.

Skinneadapter med innebygd driver tilgjengelig i sort eller hvit,
i dimbar versjon (DALI). Utskiftbart spredning med smal 15°,
middels 36° og bred strålevinkel 50°.

Krager/Kapsler



Sort

Hvit

Rose gull

Børstet gull

Nikkel

Børstet bronsje

ESB strømbegrenser, noe å tenke på ?

Startstrømmen på ett belyningsanlegg med mange armaturer kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut. Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armaturene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.

Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB101



Varenr. 10191010

Vare nr.	Beskrivelse	Farge
100130	12w DALI	Hvit
100131	12w DALI	Sort

Tilbehør:	Beskrivelse	Spredning
100132	Linse	15D
100133	Linse	50D

Tilbehør:	Beskrivelse	Farge
-----------	-------------	-------

100134	Krage/Kapsel	Børstet gull
100135	Krage/Kapsel	Nikkel
100136	Krage/Kapsel	Børstet bronsje
100137	Krage/Kapsel	Rose gull