

OPTIMUS V2

LUMEN TOOLS




Lyskilde:	LED
Systemeffekt:	75W, 90W, 120W
Fargetemperatur:	4000K
CRI:	>90
Lumen:	11250, 13500, 18000
MacAdam:	< 3
Beskyttelsesglass:	Linse
Beskyttelsesgrad:	IP20
Spredning:	60° - 90°
Farger:	Grå
Kjøle metode:	Passiv
Dimbar:	Dali - Av/På
Levetid:	L90 54.000 timer L80 100,000 timer
Garanti:	5 år





Antall armaturer på en kurs.

Av og på: 16A C / 400V / 22 stk

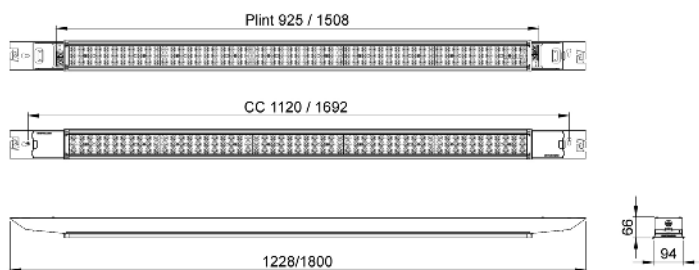

Optimus V2 er en effektiv og moderne lineær high-bay armatur for krevende situasjoner. Gjennomkabling og kolbingspunkt i begge ender gjør Optimus V2 svært monterings- og brukervennlig..

Robuste 3030 dioder og industridrivere sørger for vedlikeholdsfritt lys i lang tid fremover og den dagen det er på tide å oppdatere belysningen gjøres dette både enklere og med betydelig lavere kostnad og miljøbelastning takket være den utskiftbare lysmotoren.

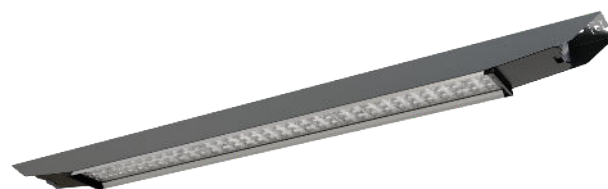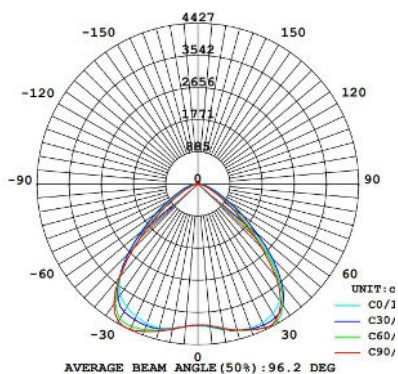

Utskiftbar



Enkel installasjon



Vare nr.	Effekt	Lumen	Dimming
IL-13-9007-22-840-75-90	75W	11250lm	Av/På
IL-13-9008-22-840-75-90	75W	11250lm	Dali
IL-13-9009-22-840-90-90	90W	13500lm	Av/På
IL-13-9010-22-840-90-90	90W	13500lm	Dali
IL-13-9011-22-840-120-60	120W	18000lm	Av/På
IL-13-9012-22-840-120-60	120W	18000lm	Dali