


STRATOS 60X60

LUMEN TOOLS



Lyskilde:	LED
Effekt	34W
Fargetemperatur:	3000K/4000K
CRI:	> 80
Lumen 3000K	4250lm
Lumen 4000K	4350lm
UGR:	< 19
MacAdam:	< 3 SDCM
Vekt:	Ca. 3kg
Driftspenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Beskyttelsesgrad:	IP20
Farger:	Hvit
Kjøle metode:	Passiv
Dimbar:	DALI og Triac
Mål:	595x595x11,9mm
Levetid:	L80/B10 70.000 timer
Levetid driver	100.000 timer
Lekasjestrøm DALI og Triac	0,7 mA
Lekasjestrøm Av og på	0,75 mA

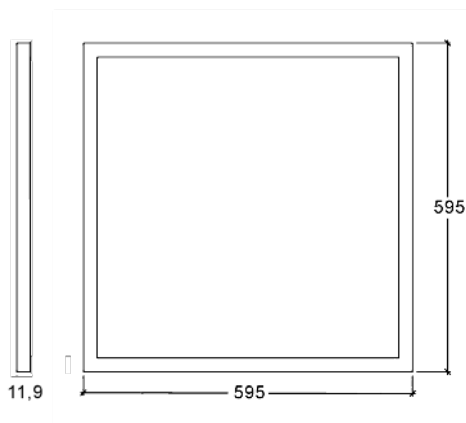


Antall armaturer på en kurs.

DALI		
10A C	230V med jordfeilbryter	33 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	40 stk
10A C	400V Uten jordfeilbryter	33 stk
16A C	400V Uten jordfeilbryter	52 stk

TRIAC		
NB! Dimmer gir annen begrensning.		
10A C	230V med jordfeilbryter	33 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	40 stk
10A C	400V Uten jordfeilbryter	33 stk
16A C	400V Uten jordfeilbryter	52 stk

Av og på		
10A C	230V med jordfeilbryter	25 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	39 stk
10A C	400V Uten jordfeilbryter	25 stk
16A C	400V Uten jordfeilbryter	40 stk

Mål: Surface frame 60x60

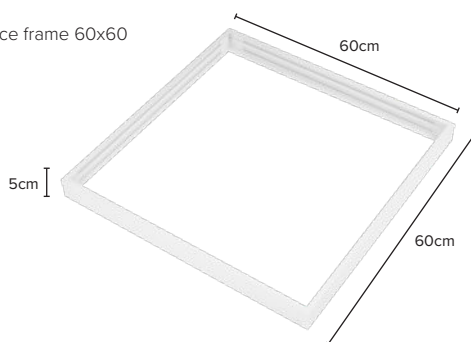

Vårt nye LED Panel med opal optikk og et tidløst design. Stratos LED panel er sidebelyst med opal optikk som gir et mykt og behagelig lys med lav blendingsfaktor. Lav effekt og høy virkningsgrad er en miljøvennlig løsning. Med bruk av Stratos LED panel sikrer vi et moderne, økonomisk og bærekraftig belysningsanlegg.

LED panelet er tilpasset T-profil himling, nedhengt i wire, eller i ramme for utenpåliggende montering.

Kommer i størrelser på 60 x 60 x 11,9. Egner seg for kontor, kantine, barnehage, skole, sykehus, korridor ol.

TRIAC driver



DRIVER ON / OFF



DALI driver



Varenr	Beskrivelse
STRATOS60x60	34W/ 3000K/HVIT
STRATOS60x604000K	34W/4000K/HVIT
STRATOSDRIVER	Standard - av og på / 3 m.kabel
STRATOSDRIVERDALI	Driver DALI DIM
STRATOSDRIVERDALI-40W-LI	Driver DALI 40W
STRATOSDRIVERTRIAC	Driver TRIAC DIM / 3 m.kabel
STRATOSSURF60	SURFACE FRAME 60x60, White
STRATOSSUS2	SUSPENSION 2m 2pcs/set
STRATOSSPRING	Recessed spring clips 4pcs/set