



URSUS

LUMEN TOOLS

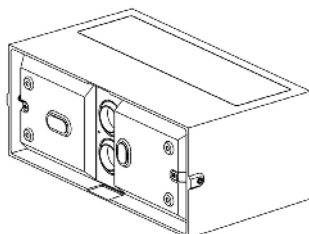


Effekt	2x7W
Fargetemperatur	2700K / 3000K Dip-bryter
Lumen	1400
CRI	>80
MacAdams	< 3 SCDM
Driftspenning	230V
Driver	Integrert
Beskyttelsesgrad	IP65
Beskyttelsesglass	Inkludert
Reflektor spredning	Flood
Farger	Sort
Kjøle metode	passiv
Dimbar med	Triac eller DALI
Levetid	L70 100,000 timer

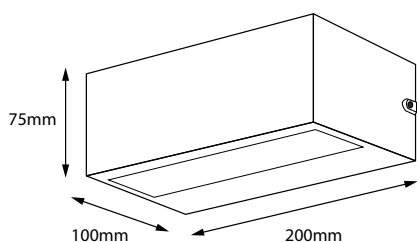

URSUS veggmontert belysningsarmatur for utendørs bruk.

URSUS er en allsidig fasadebelysnings armatur. Den gir ett mykt og diffust lysbilde som egner seg like godt for offentlige bygg som private boliger.

Velg mellom opplys, ned lys eller opp og ned lys med DIP-bryter. Velg fargetemperatur 2700K eller 3000K med DIP-bryter. URSUS har ett moderne og tidløst design som passer i de fleste applikasjoner. Velg mellom triac eller DALI dimming. Armaturen er enkel å montere med god plass for tilkobling og kabelgjennomføringer for inn og ut.

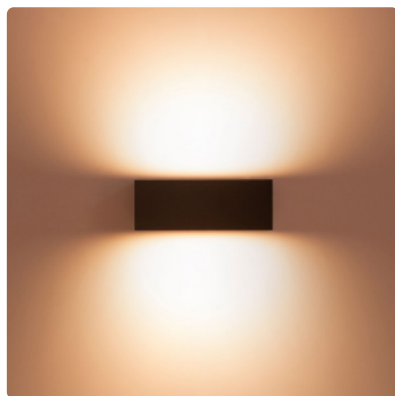

Velg mellom **opplys, ned lys eller opp og ned lys.**

NED

OPP

OPP OG NED



Varenr	Beskrivelse
100071	Dip - DALI - Sort
100070	Dip - Triac - Sort