


OFFICE 22W

LUMEN TOOLS

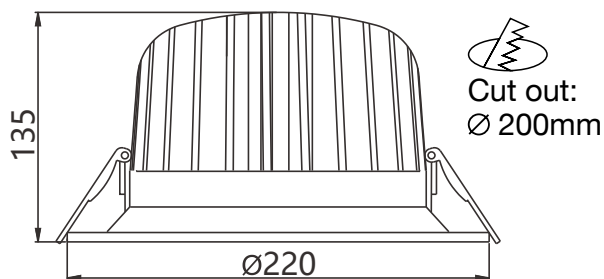

Teknisk data.

Lyskilde	LED
Effekt	22W
Fargetemperatur	3000K
CRI	>90
Lumen	2925lm
MacAdams	< 3 SDCM
Driftspenning	220-240V
Driver	Elektronisk
Beskyttelsesgrad	IP44
Beskyttelsesglass	Inkludert
Spredning	60°
Farger	Hvit (RAL9003) og sort (RAL9005)
Kjøle metode	passiv
Dimbar med	TRIAC og DALI drivere
Levetid	L90 56.000 timer L80 100.000 timer
Hullmål	Ø200mm

Triac driver:

Inrush: 15A i 650 mikrosekunder
Lekkasjestrøm: 0,7mA
Antall pr. kurs
35 stk. på 16A type B
35 stk. på 16A type C

DALI driver:

Inrush: 30A i 120 mikrosekunder
Lekkasjestrøm: 0,7mA
Antall pr. kurs
25 stk. på 16A type B
32 stk. på 16A type C



Office er en komplett serie downlights utviklet for kontorer og offentlige miljøer. Armaturene har en dyp lyskilde som tilsikrer lav blending og et godt lysbilde. Svært effektive lyskilder med høyfrekvente drivere som møter de strenge kravene til moderne prosjekter (BREEAM Excellent) gjør Office svært allsidig. IP44 beskyttelsesgrad gjør serien anvendelig i mange ulike applikasjoner.

Varenr	Kelvin	Farge
DL-02-1003-20-930-22-60	3000K	Hvit (RAL9003)
DL-02-1035-21-930-22-60	3000K	Sort (RAL9005)
DL-02-1044-20-940-22-60	4000K	Hvit (RAL9003)

Tilbehør. Rehab ring Large:

100098 Hvit Mål: Ø26XH4,8cm. **Hullmål: 24,4cm**
100099 Sort Mål: Ø26XH4,8cm. **Hullmål: 24,4cm**

Driver varenr.

OfficeDriverLTriac
OfficeDriverLDALILinectV2
770-7105

Beskrivelse

Driver Triac, 3m Eurocable
Driver DALI, Linect quick con
Wago Linect® T-tilkopling; 5-polet

Linect quick con



Rehab ring Large

