


MONO ECO

LUMEN TOOLS



Lyskilde	LED
Effekt	35W/40W
Fargetemperatur	3000K
CRI	>80
Lumen	4900lm/6000lm
MacAdams	< 3 SDCM
Driftspenning	220-240V
Driver	Elektronisk
Beskyttelsesgrad	IP40 / IK03 / UGR19
Beskyttelsesglass	Inkludert
Spredning	120°
Farger	Hvit
Driver	DALI og av/på
Levetid	L80 100.000 timer

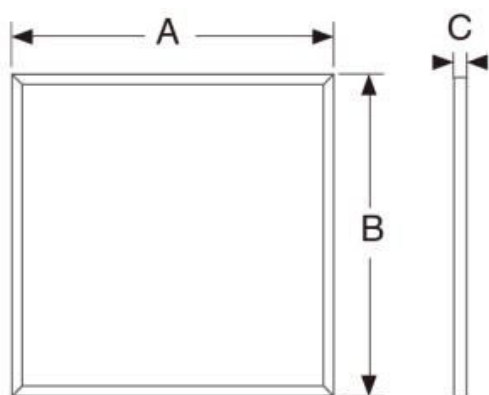


Watt	Mål A (mm)	Mål B (mm)	Mål C (mm)
35W	625	625	48
35W	325	1225	48
40W	325	1525	48


Mono Eco er et overflatemontert armatur. Den leveres i 2 størrelser, 140 lm/W effektivitet, 35W - 40W og enkel montering. De passer sømløst inn i de fleste innendørs applikasjoner med vegger og tak.



Ramme bakside



Overflate montert

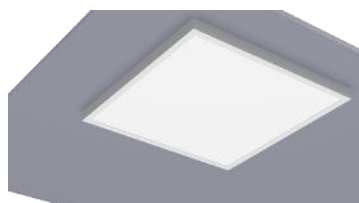

Varenr	Driver	Mål	Farge
100148	35W/Dali	625x625x48	Hvit
100147	35W/Av-på	625x625x48	Hvit
100150	35W/Dali	325x1225x48	Hvit
100149	35W/Av-på	325x1225x48	Hvit
100152	40W/Dali	325x1525x48	Hvit
100151	40W/Av-på	325x1525x48	Hvit