

Residence trimless tilt V2


**LUMEN
TOOLS**

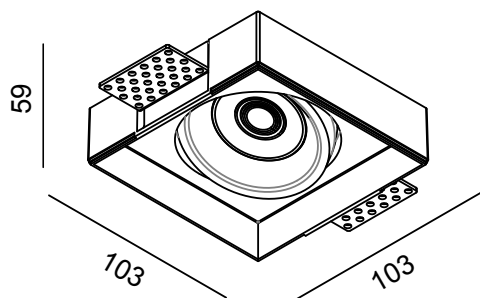

Lyskilde	LED
Effekt	7W
Fargetemperatur	2000-3000K
Ra-index	> 90
Lumen	620lm
Driftspenning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Driver	Elektronisk
Beskyttelsesgrad	IP21
Beskyttelsesglass	Inkludert
Spredning	38°
Farger	Hvit og sort
Kjøle metode	passiv
Dimbar	Dim to warm
Hullmål	105x105mm

Antall lamper pr. kurs

B10	17
B16	28
C10	37
C16	59

NW:0.4Kg

105x105mm 12.5/25mm



Innsparklings downlight for tak eller vegg i gips, gipsen kan males i samme farge som taket.

Lampen er for enkel gips 12,5mm og dobbel gips 25mm

 DALI.
5 way quick connector Linect

 Triac
3 way quick connector Linect


Vare nr.	Beskrivelse	Farge
DL-01-1036-21-9DW-7-38	7W/2000-3000K/38°/IP21	Sort
DL-01-1035-20-9DW-7-38	7W/2000-3000K/38°/IP21	Hvit

Vare nr. drivere	
LHCDriver7WDaliV2	7W Boke Dali
LHCDriver7WTriac	7W Actec Triac