

Stratos 120x30



| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Lyskilde: | LED |
| Effekt | 34W |
| Fargetemperatur: | 3000K/4000K |
| CRI: | > 80 |
| Lumen: | 4250lm |
| UGR: | < 19 |
| MacAdam: | < 3 SDCM |
| Vekt: | Ca. 3kg |
| Driftspenning: | 220-240 V |
| Frekvens: | 50-60 Hz |
| Driver: | Boke 50 000t flimrer fri |
| Beskyttelsesgrad: | IP20 |
| Farger: | Hvit |
| Kjøle metode: | Passiv |
| Dimbar: | DALI eller Triac |
| Mål: | 1195x295x11,9mm |
| Levetid: | L80/B10 70.000 timer |
| Levetid driver | 100.000 timer |
| Lekkasjestrøm DALI og Triac | 0,7 mA |
| Lekkasjestrøm Av og på | 0,75 mA |

Antall armaturer på en kurs.

DALI

| | | |
|-------|--------------------------|--------|
| 10A C | 230V med jordfeilbryter | 33 stk |
| 16A C | 230V med jordfeilbryter | 40 stk |
| 10A C | 400V Uten jordfeilbryter | 33 stk |
| 16A C | 400V Uten jordfeilbryter | 52 stk |

TRIAC


NB! Dimmer gir annen begrensning.

| | | |
|-------|--------------------------|--------|
| 10A C | 230V med jordfeilbryter | 33 stk |
| 16A C | 230V med jordfeilbryter | 40 stk |
| 10A C | 400V Uten jordfeilbryter | 33 stk |
| 16A C | 400V Uten jordfeilbryter | 52 stk |


Av og på

| | | |
|-------|--------------------------|--------|
| 10A C | 230V med jordfeilbryter | 25 stk |
| 16A C | 230V med jordfeilbryter | 39 stk |
| 10A C | 400V Uten jordfeilbryter | 25 stk |
| 16A C | 400V Uten jordfeilbryter | 40 stk |

Vårt nye LED Panel med opal optikk og et tidløst design. Stratos LED panel er sidebelyst med opal optikk som gir et mykt og behagelig lys med lav blendingsfaktor. Lav effekt og høy virkningsgrad er en miljøvennlig løsning. Med bruk av Stratos LED panel sikrer vi et moderne, økonomisk og bærekraftig belysningsanlegg. LED panelet er tilpasset T-profil himling, nedhengt i wire, eller i ramme for utenpåliggende montering. Kommer i størrelser på 60 x 60 x 11,9. Egner seg for kontor, kantine, barnehage, skole, sykehus, korridor ol.

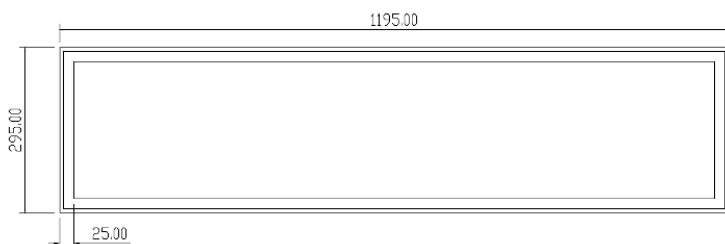

Mål: Surface frame 30x120

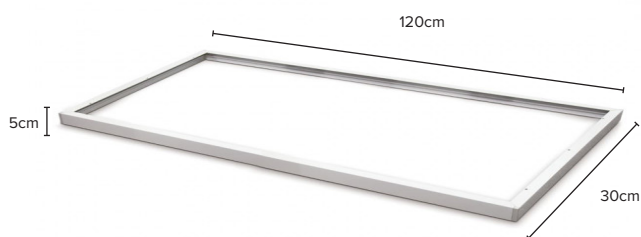

TRIAC driver

DRIVER ON / OFF

DALI driver



Varenr

Beskrivelse

| | |
|---------------------|------------------------------------------------|
| STRATOS120x30 | 34W/ 3000K/HVIT |
| STRATOS120x30-4000K | 34W/ 4000K/HVIT |
| STRATOSDRIVER | Standard - av og på / Euro støpsel / 3 m.kabel |
| STRATOSDRIVERDALI | Driver DALI DIM |
| STRATOSDRIVERTRIAC | Driver TRIAC DIM / Euro støpsel / 3 m.kabel |
| 2161-SURF1 | SURFACE FRAME 120x30, White |
| STRATOSSUS2 | SUSPENSION 2m 2pcs/set |
| STRATOSSPRING | Recessed spring clips 4pcs/set |