



STRATOS MPRM

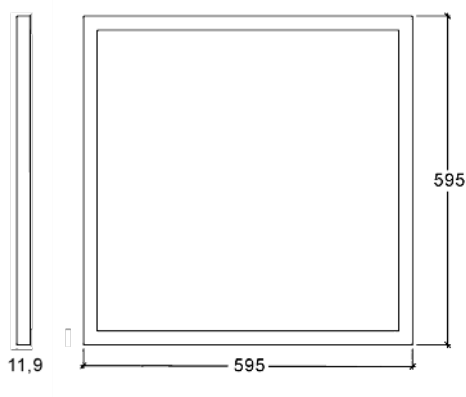

Mål: Surface frame 60x60

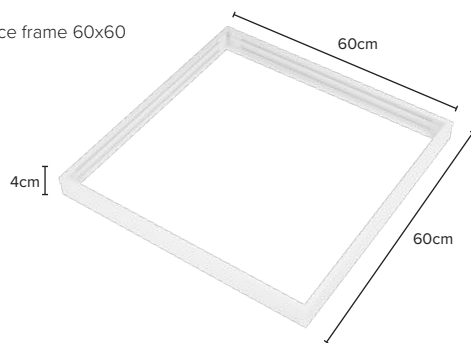

DALI driver



Lyskilde:	LED
Effekt	40W
Fargetemperatur:	3000K/4000K
CRI:	> 80
Lumen:	4882lm
UGR:	< 19
MacAdam:	< 3 SDCM
Vekt:	Ca. 3kg
Driftspenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Beskyttelsesgrad:	IP20
Farger:	Hvit
Kjøle metode:	Passiv
Dimbar:	Ja/Dali
Mål:	595x595x11,9mm
Levetid:	L80/B10 70.000 timer
Levetid driver	100.000 timer
Lekkasjestrøm DALI og Triac	0,7 mA
Lekkasjestrøm Av og på	0,75 mA

Antall armaturer på en kurs.

DALI

10A C	230V med jordfeilbryter	32 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	38 stk
10A C	400V Uten jordfeilbryter	31 stk
16A C	400V Uten jordfeilbryter	50 stk

TRIAC

NB! Dimmer gir annen begrensning.

10A C	230V med jordfeilbryter	32 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	38 stk
10A C	400V Uten jordfeilbryter	31 stk
16A C	400V Uten jordfeilbryter	50 stk

Av og på

10A C	230V med jordfeilbryter	23 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	37 stk
10A C	400V Uten jordfeilbryter	23 stk
16A C	400V Uten jordfeilbryter	38 stk

Vårt nye LED Panel med mikroprismatisk optikk og et tidløst design. Stratos LED panel er sidebelyst som gir et mykt og behagelig lys med lav blendingsfaktor. Lav effekt og høy virkningsgrad er en miljøvennlig løsning. Med bruk av Stratos LED panel sikrer vi et moderne, økonomisk og bærekraftig belysningsanlegg. LED panelet er tilpasset T-profil himling, nedhengt i wire, eller i ramme for utenpåliggende montering. Kommer i størrelser på 60 x 60 x 11,9. Egner seg for kontor, kantine, barnehage, skole, sykehus, korridor ol.

Varenr

Beskrivelse

STRATOS60x60MPRM	40W/ 3000K/HVIT
CP-STRATOS60x60-4000K-MPRM	40W/ 4000K/HVIT
STRATOSDRIVER	Standard - av og på / 3 m.kabel
STRATOSDRIVERDALI	Driver DALI DIM
STRATOSDRIVERDALI-40W-LI	Driver DALI 40W
STRATOSDRIVERTRIAC	Driver TRIAC DIM / 3 m.kabel
STRATOSSURF60	SURFACE FRAME 60x60, White
STRATOSSUS2	SUSPENSION 2m 2pcs/set
STRATOSSPRING	Recessed spring clips 4pcs/set