



# Stratos mprpm

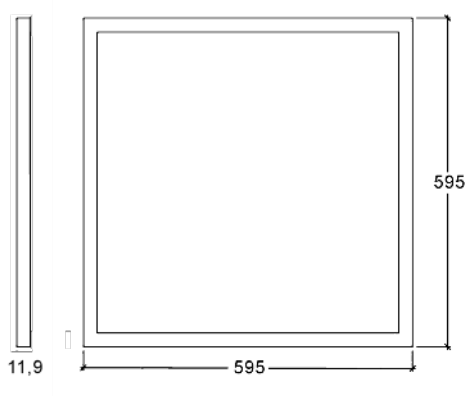

Mål: Surface frame 60x60

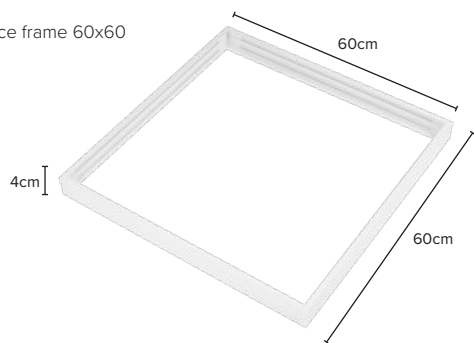

Lyskilde:	LED
Effekt	34W
Fargetemperatur:	3000K/4000K
CRI:	> 80
Lumen:	4163lm
UGR:	< 19
MacAdam:	< 3 SDCM
Vekt:	Ca. 3kg
Driftspenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Beskyttelsesgrad:	IP20
Farger:	Hvit
Kjøle metode:	Passiv
Dimbar:	Ja/Dali
Mål:	595x595x11,9mm
Levetid:	L80/B10 70.000 timer
Levetid driver	100.000 timer
Lekasjestrøm DALI og Triac	0,7 mA
Lekasjestrøm Av og på	0,75 mA

#### Antall armaturer på en kurs.

##### DALI

10A C	230V med jordfeilbryter	33 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	40 stk
10A C	400V Uten jordfeilbryter	33 stk
16A C	400V Uten jordfeilbryter	52 stk

##### TRIAC

*NB! Dimmer gir annen begrensning.*

10A C	230V med jordfeilbryter	33 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	40 stk
10A C	400V Uten jordfeilbryter	33 stk
16A C	400V Uten jordfeilbryter	52 stk

#### Av og på

10A C	230V med jordfeilbryter	25 stk
16A C	230V med jordfeilbryter	39 stk
10A C	400V Uten jordfeilbryter	25 stk
16A C	400V Uten jordfeilbryter	40 stk

Vårt nye LED Panel med mikroprismatisk optikk og et tidløst design. Stratos LED panel er sidebelyst som gir et mykt og behagelig lys med lav blendingsfaktor. Lav effekt og høy virkningsgrad er en miljøvennlig løsning. Med bruk av Stratos LED panel sikrer vi et moderne, økonomisk og bærekraftig belysningsanlegg. LED panelet er tilpasset T-profil himling, nedhengt i wire, eller i ramme for utenpåliggende montering. Kommer i størrelser på 60 x 60 x 11,9. Egner seg for kontor, kantine, barnehage, skole, sykehus, korridor ol.

TRIAC driver



DRIVER ON / OFF



DALI driver



#### Varenr

#### Beskrivelse

STRATOS60x60MPRM	34W/ 3000K/HVIT
CP-STRATOS60x60-4000K-MPRM	34W/ 4000K/HVIT
STRATOSDRIVER	Standard - av og på / Euro støpsel / 3 m.kabel
STRATOSDRIVERDALI	Driver DALI DIM
STRATOSDRIVERTRIAC	Driver TRIAC DIM / Euro støpsel / 3 m.kabel
STRATOSSURF60	SURFACE FRAME 60x60, White
STRATOSSUS2	SUSPENSION 2m 2pcs/set