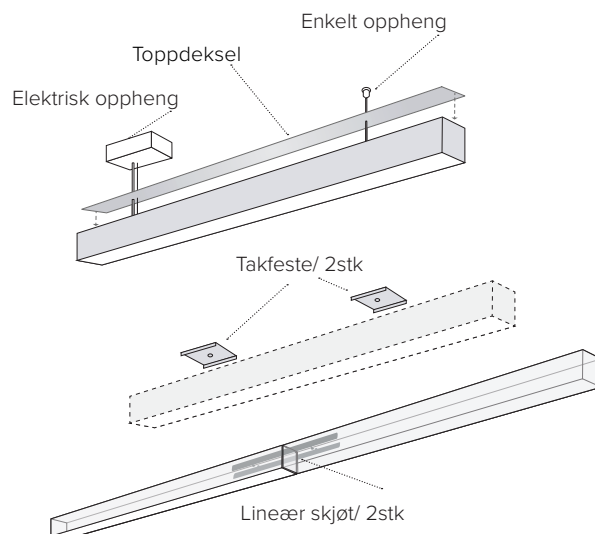


SIGMA II

LUMEN
TOOLS

Varenr	Driftspenning	Effekt	Fargetemp	Lumen	Ra-index	Farge	Mål	Beskrivelse
AR001.1111.830.D020	220-240V	13W	3000K	1120lm	> 89	Hvit	545x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
AR001.3311.830.D020	220-240V	13W	3000K	1120lm	> 89	Sort	545x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
FM014.11.0545						Hvit	545mm	Toppdeksel- For pendlet variant
FM014.33.0545						Sort	545mm	Toppdeksel- For pendlet variant
AR002.1111.830.D020	220-240V	25W	3000K	2330lm	> 89	Hvit	1085x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
AR002.3311.830.D020	220-240V	25W	3000K	2330lm	> 89	Sort	1085x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
FM014.11.1085						Hvit	1085mm	Toppdeksel- For pendlet variant
FM014.33.1085						Sort	1085mm	Toppdeksel- For pendlet variant
AR003.1111.830.D020	220-240V	36W	3000K	3610lm	> 89	Hvit	1625x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
AR003.3311.830.D020	220-240V	36W	3000K	3610lm	> 89	Sort	1625x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
FM014.11.1625						Hvit	1625mm	Toppdeksel- For pendlet variant
FM014.33.1625						Sort	1625mm	Toppdeksel- For pendlet variant
AR004.1111.830.D020	220-240V	48W	3000K	4850m	> 89	Hvit	2170x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
AR004.3311.830.D020	220-240V	48W	3000K	4850m	> 89	Sort	2170x57x75mm	DALI dim, OPAL, universal montering
FM014.11.2170						Hvit	2170mm	Toppdeksel- For pendlet variant
FM014.33.2170						Sort	2170mm	Toppdeksel- For pendlet variant
FE004.11.0000						Hvit		Endelokk-Plast
FE004.33.0000						Sort		Endelokk-Plast
FS002.11.1500						Hvit		Elektrisk oppheng
FS002.33.1500						Sort		Elektrisk oppheng
FS001.00.1500						Grå		Enkelt oppheng/vaier
FB001.22.0000						Grå		Takfeste 2stk
FJ002.00.0000						Grå		Lineær skjøt/ 2stk

Tilgjengelige varianter:

Fargetemperatur 3000K-4000K
 MacAdams step < 3
 Beskyttelsesgrad IP20

Lysfordeling
 Farger
 Diffusor
 Styling/dimming

Direkte, Direkte / Indirekte
 Hvit, Sort, Grå
 Opal, Mikroprismatisk og Raster
 DALI, Casambi Bluetooth, Av og på eller 1-10V