



# Sniper

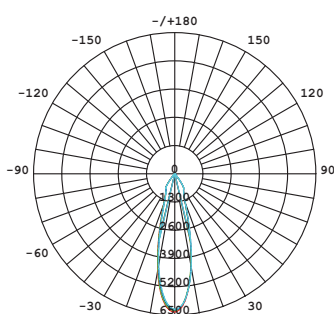

Lyskilde	LED COB
Effekt	35W
Fargetemperatur	3000K
CRI	> 80
Lumen	3000lm
MacAdams step	< 3
Driftspenning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Driver	Elektronisk
Beskyttelsesgrad	IP20
Beskyttelsesglass	Inkludert
Spredning	25°
Adapter	3-fas
Farger	Hvit og sort
Kjøle metode	passiv
Dimbar	Nei

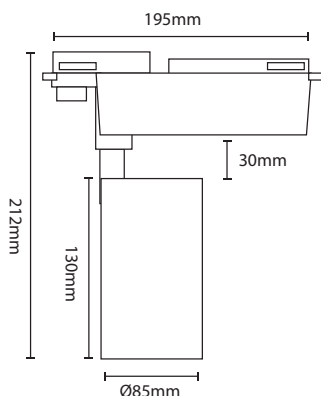

Skinnemotert spotlight, med innebygget elektronisk driver.

Armaturhus i støpt aluminium.  
Spotlight hode kan justeres 355° og vippes 90°.  
Reflektor i høykvalitets aluminium.

## ESB strømbegrenser, noe å tenke på ?

Startstrømmen på ett belyningsanlegg med mange armaturer kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut. Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armaturene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.

Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB101



Varenr. 10191010

**LUMEN TOOLS**



Vare nr.	Fas	Beskrivelse	Farge
TR3001W	3-fas	35W 3000K 25°	Hvit
TR3001B	3-fas	35W 3000K 25°	Sort