

Tomahawk V2





Lyskilde:	LED
Effekt	DIP switch 34W/40W/44W/48W
Fargetemperatur:	3000, 4000 eller 5000K Dip switch
Lumen:	150lm/w (Oversikt i siste kolonne)
MacAdam:	< 3 SDCM
CRI:	>90
Vekt:	Ca. 2,9kg
Driftspenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Beskyttelsesgrad:	IP20
Farger:	Hvit og sort
Kjøle metode:	Passiv
Dimbar:	Nei
Mål:	L1152xB65XH14,4mm
Levetid:	100 000t
Lekasjestrøm:	0,45A
Startstrøm:	33A / 25 µs

Antall armaturer på en kurs.


16A C: 36 stk.

16A B: 22 stk.

400V 16A. Med ESB strømbegrenser: 50 stk.



DIP switch




Tomahawk har ett stramt Skandinavisk og minimalistisk design.

Tomahawk er et Quick-Fit system armatur. Et armatur for montering i 3-T skinne. Den kan monteres i en kontinuerlig lysrekke eller som enkeltstående armatur.

Leveres med dipswitch som lar deg velge mellom 3000, 4000 og 5000K. Dette gjøre armaturen svært fleksibel og anvendelig i enda flere applikasjoner enn tidligere.

Tomahawk har høyt lysutbytte og er enkel å montere noe som gjør denne armaturen til ett førstevalg hos både installatører, kjøpesentre og butikkjeder.

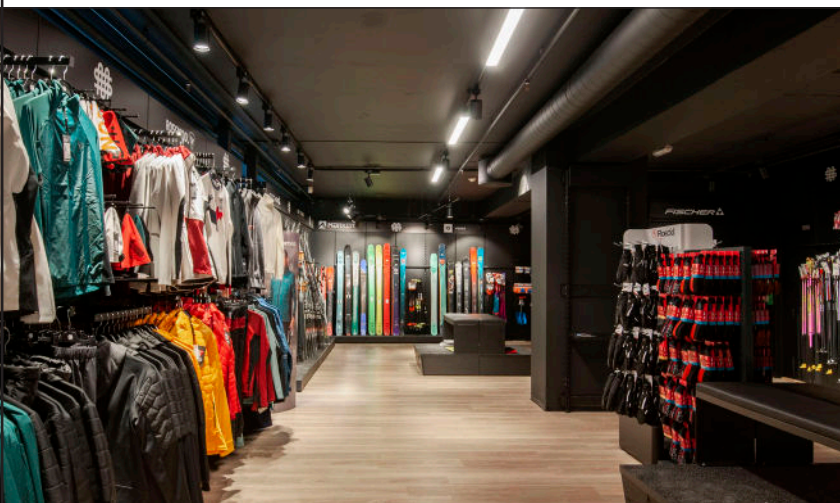

Varenr

TL-02-2022-20-CCT-48-90

Beskrivelse

CCT 3-4-5000K/48W/Linse/90D/Hvit

TL-02-2023-21-CCT-48-90

CCT 3-4-5000K/48W/Linse/90D/Sort

TL-02-2024-20-CCT-48-120

CCT 3-4-5000K/48W/Opal/120D/Hvit

TL-02-2025-21-CCT-48-120

CCT 3-4-5000K/48W/Opal/120D/Sort

Lumen verdier:

120° Opal diffuser

48w/44w/40w/34w, 5952lm/5500lm/5040lm/4318lm

90° med linse

48w/44w/40w/34w, 6768lm/6248lm/5720lm/4896lm