

profili - profiles

mt3_27


Sistema modulare in estrusione di alluminio con staffa di supporto esclusivamente laterale, adatto per l'installazione a plafone. Il fascio luminoso permette di ottenere asimmetrie luminose, sopra / sotto piuttosto che destra / sinistra a seconda dell'installazione. Può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed emissione per metro con l'alimentatore remoto.

Modular system of extruded aluminum with lateral mounting bracket only, suitable for surface mounting installation. The light beam allows to get asymmetries light, top / bottom rather than left / right depending on the installation. It can be wired with LED strips of different power and output per meter with remote power supply.

Modulsystem aus extrudiertem Aluminium mit Haltebügel nur seitlich, geeignet für Decken- und Wandmontage. Der Lichtstrahl ermöglicht, Lichtasymmetrien nach der Montage zu schaffen: oben / unten eher rechts / links. Verkabelung mit LED Bändern von verschiedenen Leistungen per Meter. Ferne Verbindung des Vorschaltgerätes.

Système modulaire en aluminium extrudé avec patte de suspension exclusivement latérale, indiqué pour l'installation à plafond. Le faisceau lumineux permet de créer des asymétries lumineuses, dessus / dessous plutôt que droite / gauche selon l'installation. Le profil peut être câblé avec bandes LED de différente puissance et émission par mètre avec alimentation à distance.

Sistema modular de aluminio extruído con estribo de soporte exclusivamente lateral, adaptó para la instalación a plafón. El haz luminoso permite obtener asimetrías luminosas, arriba/abajo y derecha/izquierda según el tipo de instalación. Puede ser equipado con tiras de LED de diferentes potencias y emisiones por metro con transformador posicionado remoto.

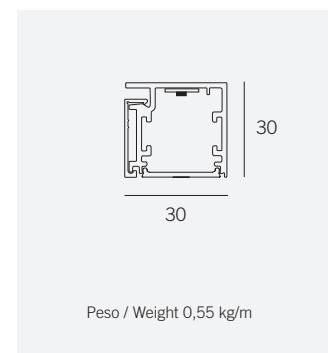

mt3_27



Profilo alluminio 30 x 30mm, completo di LED strip, diffusore, 2 testate di chiusura e staffe di ancoraggio, driver escluso.
30 x 30mm aluminium profile, complete with LED strip, diffuser, 2 end caps and fixing brackets, driver excluded.

1320.0327.500.-- 92 94 98
 L=520mm, 9w, 24V, 3000°K, 1100lm, CRI>80, 84led, IP20, class A+

1320.0327.1000.-- 92 94 98
 L=1020mm, 18,5w, 24V, 3000°K, 2200lm, CRI>80, 168led, IP20, class A+

1320.0327.1500.-- 92 94 98
 L=1520mm, 28w, 24V, 3000°K, 3300lm, CRI>80, 252led, IP20, class A+

cod. 1320.0327.L.2700.-- per 2700°K
 cod. 1320.0327.L.4000.-- per 4000°K

mt3_27, mkt



Profilo alluminio 30 x 30mm, completo di LED kit MKT_27, cavo di alimentazione, diffusore, 2 testate di chiusura e staffe di ancoraggio, driver escluso.
30 x 30mm aluminium profile, complete with LED kit MKT_27, supply cable, diffuser, 2 end caps and fixing brackets, driver excluded.

1320.0327.K300.-- 92 94 98
 L=320mm, 7,5W, 24V, 3000°K, 950lm, CRI>90, IP20, Classe A+

1320.0327.K600.-- 92 94 98
 L=620mm, 15W, 24V, 3000°K, 1900lm, CRI>90, IP20, Classe A+

1320.0327.K900.-- 92 94 98
 L=920mm, 22,5W, 24V, 3000°K, 2850lm, CRI>90, IP20, Classe A+

1320.0327.K1200.-- 92 94 98
 L=1220mm, 30W, 24V, 3000°K, 3800lm, CRI>90, IP20, Classe A+

1320.0327.K1500.-- 92 94 98
 L=1520mm, 37,5W, 24V, 3000°K, 4750lm, CRI>90, IP20, Classe A+

cod. 1320.0327.K.2700.-- per 2700°K
 cod. 1320.0327.K.4000.-- per 4000°K





profili - profiles

MT3_27 + + LED



Profilo alluminio 30 x 30mm L=max 3 mt, completo di LED strip, diffusore, staffa di ancoraggio, tagliato a misura, driver escluso.

30 x 30mm aluminium profile L=max 3 mt, complete with LED strip and diffuser, and fixing brackets, cut on measure, driver excluded.

1320.0327.120.-- 92 94 98
9,6w/mt, 24V, 3000°K, 900lm/mt, CRI>80, mod:5cm, 120led/mt, IP20, class A+

1320.0327.240.-- 92 94 98
18,5w/mt, 24V, 3000°K, 2200lm/mt, CRI>80, mod:4,2cm, 168led/mt, IP20, class A+

cod. 1320.0327.***.2700.-- per 2700°K
cod. 1320.0327.***.4000.-- per 4000°K

MT3_27 +



Profilo alluminio 30 x 30mm L=max 3 mt, completo di diffusore, staffa di ancoraggio, tagliato a misura completo di lavorazioni per il montaggio, driver e strip LED esclusi.

30 x 30mm aluminium profile L=max 3 mt, complete with diffuser, and fixing brackets, cut on measure complete with machining for mounting, driver and strip LED excluded.

1320.0327.00.-- 92 94 98

MT3_27 L = 3000



Profilo alluminio 30 x 30mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore e staffa di ancoraggio, driver e strip LED esclusi.

30 x 30mm aluminium profile, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure, complete with diffuser and fixing brackets, driver and strip LED excluded.


- **1320.0327.01.--** 92 94 98
- **1320.0327.01.M10.--** 92 94 98
Imballo multiplo da 10 pezzi/ multiple pack of 10 pieces

94
bianco superopaco
white ultramatte

92
nero superopaco
black ultramatte


98
alluminio anodizzato
anodized aluminium

sistema di aggancio fixing system

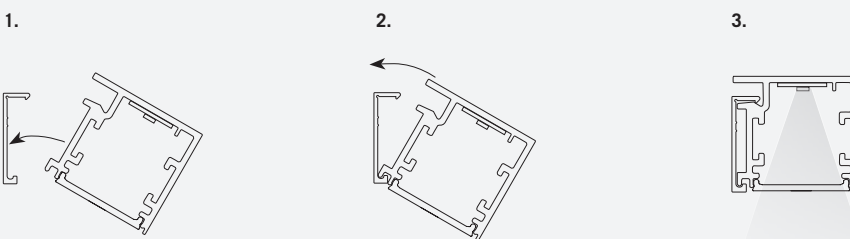

testata di chiusura compatibile con il lato destro e sinistro (1pz)

end cap compatible to the left and right side (1pc)



1320.5327.92.10 ■ 10 pcs
1320.5327.94.10 □ 10 pcs
1320.5327.98.10 □ 10 pcs

1320.5327.92 ■ 1 pc ●
1320.5327.94 □ 1 pc ●
1320.5327.98 □ 1 pc ●

staffe di giunzione lineare linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.



1324.1027.10 10 pcs ●
1324.1027 1 pc ●


primer per incollaggio strisce LED primer to install LED strip



1324.0000.10 10pz/10pcs
1324.0000 1pz /1pc ●

taglio angolare corner's cut


orizzontale 270° / horizontal 270°

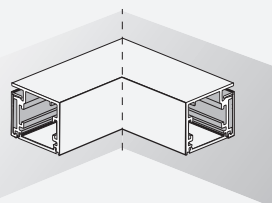

1320.3327

taglio angolare corner's cut

orizzontale 90° / horizontal 90°



1320.6327

driver standard - 24V standard driver - 24V

15W 1.024015 ●
20W 1.024020 ●
30W 1.024030 ●
50W 1.024050 ●
75W 1.024075 ●

driver standard - 24V standard driver - 24V

versioni ad alta potenza, IP67. hi power versions, IP67

100W 1.97393 ●
150W 1.97759 ●
200W 1.97745 ●

Kit elettrico LED per serie M_27 Electrical LED Kit for M_27 series



Modularity L=300mm
Moduls 300, 600, 900, 1200, 1500mm
Power 25 W/mt
Volts 24V
Colour temperature 2700, 3000, 4000°K
Lumen 3150 lm/mt typical
CRI>90 medium
IP20
Classe A+
Connessione in linea continua
Continuous line connection

Vai a pag. 86 per maggiori informazioni.
See pag. 86 for more details.

MKT_27 Moduli / Modules

● 1310.27.300 300mm
● 1310.27.600 600mm
● 1310.27.900 900mm
● 1310.27.1200 1200mm
● 1310.27.1500 1500mm

Cavo alimentazione / Supply cable 24V

● 1310.27.00 1 pc

