


## OFFICE 8W

# LUMEN TOOLS

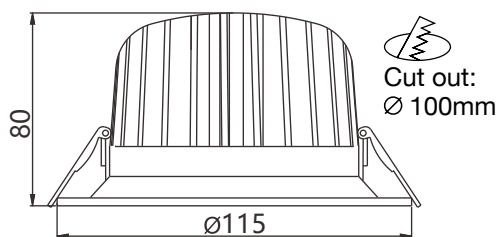

## Teknisk data.

Lyskilde	LED
Effekt	8W
Fargetemperatur	3000K - 4000K
CRI	>90
Lumen	967lm
MacAdams	< 3 SDCM
Driftspenning	220-240V
Driver	Elektronisk
Beskyttelsesgrad	IP44
Beskyttelsesglass	Inkludert
Spredning	30°
Farger	Hvit (RAL9003 ) og sort (RAL9005)
Kjøle metode	passiv
Dimbar med	TRIAC og DALI drivere
Levetid	L90 56.000 timer L80 100.000 timer
Hullmål	Ø100mm

## Triac driver:

Inrush: 15A i 650 mikrosekunder  
Lekkasjestrøm: 0,7mA  
Antall pr. kurs  
35 stk. på 16A type B  
35 stk. på 16A type C


## DALI driver:

Inrush: 30A i 120 mikrosekunder  
Lekkasjestrøm: 0,7mA  
Antall pr. kurs  
25 stk. på 16A type B  
32 stk. på 16A type C



Office er en komplett serie downlights utviklet for kontorer og offentlige miljøer. Armaturene har en dyp lyskilde som tilsikrer lav blending og et godt lysbilde. Svært effektive lyskilder med høyfrekvente drivere som møter de strenge kravene til moderne prosjekter (BREEAM Excellent) gjør Office svært allsidig. IP44 beskyttelsesgrad gjør serien anvendelig i mange ulike applikasjoner.

## Linect quick con

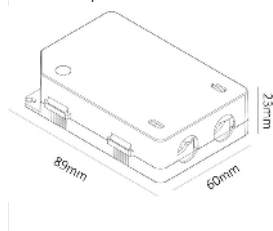

Varenr	Kelvin	Farge
DL-02-1001-20-930-8-30	3000K	Hvit (RAL9003 )
DL-02-1033-21-930-8-30	3000K	Sort (RAL9005)
DL-02-1043-20-940-8-30	4000K	Hvit (RAL9003 )

## Driver varenr.

OfficeDriverMTriac  
OfficeDriverMDALILinectV2  
770-7105

## Beskrivelse

Driver Triac, 3m Eurocable  
Driver DALI, Linect quick con  
Wago Linect® T-tilkopling; 5-polet