


SHELFIE V2 LED

**Tekniske data.**

Lyskilde:	LED
Systemeffekt:	11.6W
Fargetemperatur:	3500K
CRI:	> 97
Lumen:	1700lm
MacAdam:	< 3 SCDM
Driftsspennig profil:	24V
Driftsspennig driver:	220-240V
Frekvens:	50-60 Hz
Beskyttelsesglass:	Diffusor
Beskyttelsesgrad:	IP21
Spredning:	180°
Farger:	Aluminium og sort
Kjøle metode:	Passiv
Dimbar:	Nei
Levetid:	50.000 timer
Garanti:	5 år



Han/hun kabel 100mm pr. side.

Monterings eksempel side 2.

helfie V2 er et fleksibelt LED-profilsystem for bl.a butikkhyller og utstillinger. Profilene har 2 integrerte magneter, som gjør montering svært enkelt uten behov for verktøy. Med han-hun hurtigkoblinger på alle profilene, kan systemet enkelt tilpasses ulike behov.

Shelfie er svært allsidig og anvendelig, og kan benyttes alle steder det er behov for lineært lys. Grunnprofil og effektiv diffusor sørger for et jevnt og godt lysbilde, uansett om de benyttes i butiklinnredning, møbler eller andre konstruksjoner. Driver med splitter og skjøtekabler gir mulighet for mange ulike oppsett.



120W Driver med 6-veis splitter på sekundærsiden og 2000mm euro kabel



180W Driver med 6-veis splitter på sekundærsiden og 2000mm euro kabel



2000mm tilkoblingskabel for sekundærsiden på Shelfie V2




Vare nr.	Beskrivelse	Farge
PR-01-10000-22-935-11-180	Hyllebelysning	Aluminium
PR-01-10001-21-935-11-180	Hyllebelysning	Sort

Vare nr.	Beskrivelse
ShelfieV2Driver120W6WaySplit	Driver 120W 6Way split
ShelfieV2Driver180W6WaySplit	Driver 180W 6Way split
ShelfieV2Cable2000	Connector cable

Max 4 profiler per utgang.
Max 12 profiler totalt per splitter

Driver og tilkoblingskabel

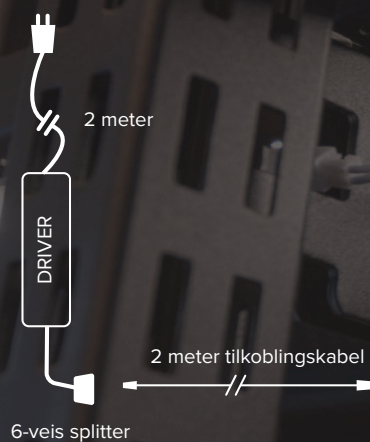

Eksempel montering

