


SNIPER PREMIUM



**LUMEN
TOOLS**

Lyskilde	LED COB
Effekt	32W
Fargetemperatur	3000K
CRI	> 90
Lumen	2700lm
MacAdams step	< 3
Driftspenning	220-240V
Frekvens	50-60 Hz
Driver	Innebygd
Beskyttelsesgrad	IP20
Beskyttelsesglass	Inkludert
Spredning	36°
Farger	Hvit eller sort
Kjøle metode	Passiv
Dimbar	Nei
Levetid:	50.000t L90B10

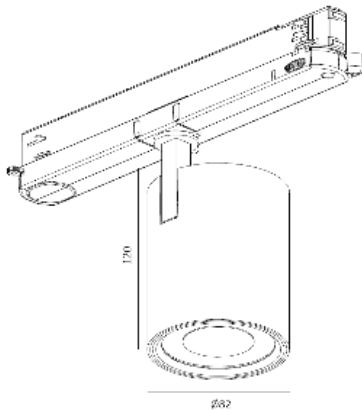

Skinnemontert spotlight, med innebygget elektronisk driver i kobling (In-track led driver). Armaturhus i støpt aluminium. Spotlight hode kan justeres 360 grader og vippes 90 grader.

ESB strømbegrenser, noe å tenke på ?

Startstrømmen på ett belyningsanlegg med mange armaturer kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut. Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armaturene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.

Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB101




Varenr. 10191010

Honeycomb



Snoot



Varenr	Fas	Beskrivelse	Farge
TL-01-2005-20-930-32-36	3-fas	32W / 3000K / 36°	Hvit
TL-01-2006-21-930-32-36	3-fas	32W / 3000K / 36°	Sort

Tilbehør

AC-Honeycomb-AS	LT Atom/Sniper Honeycomb
AC-Long-Snoot-B-AS	LT Atom/Sniper Long Snoot Black
AC-Long-Snoot-W-AS	LT Atom/Sniper Long Snoot White
AC-Lens-20D-AS	LT Atom/Sniper 20D Lens
AC-Lens-60D-AS	LT Atom/Sniper 60D Lens